Dexco

Escritório Comercial: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. - (11) 3874 1600.MS: Rua Comendador Souza, 57. CEP 05037-090. São Paulo, SP. CNPJ: 97.837.181/0018-95. IE: 148.716.568.114.
MP: Avenida Antonio Frederico Ozanan. 12000. CEP 13213-030. Jundiaí, SP. CNPJ: 97.837.181/0021-90. IE: 407.489.347.118. MJ: Rua Adolfo Anselmo, 385. CEP 12321-510. Jacaraí, SP. CNPJ: 97.837.181/0041-34. IE: 392.135.285.115.
Fabricado na China.

CHUVEIRO FLEX MAX DE PAREDE COM DESVIADOR. PRODUTO NÃO PERECÍVEL.
PRODUTO CONFORME NORMA NBR 15206. TEMPERATURA MÁXIMA 70°C.
Contém: 1 peça. **Composição báscia:** Ligas de cobre (bronze e latão) elastômeros e plásticos de engenharia.
NÃO AQUECE A ÁGUA. Instrução de instalação e certificado de garantia no interior desta embalagem.

decaoficial decaoficial www.deca.com.br decaoficial

chuveiro
FLEX MAX
de parede com desviador e ducha manual

EMBALAGEM SUSTENTÁVEL 60% UTILIZA CONTEÚDO RECICLADO*

Jato uniforme
Fluxo de água ideal para um banho mais confortável

Crivo articulável
Facilidade para posicionar o jato onde preferir

Crivo em silicone
Com bicos salientes que facilitam a limpeza

Amplo espalhador
Para banho mais confortável
Redondo: 220mm
Retangular: 265 x 160mm

Opções de formatos
Quadrado ou Redondo

Ducha manual com dois tipos de jatos
Espalhador amplo com as opções de jato névoa e intenso

Flexível com design clean
Acabamento liso, sem argolas, para facilidade de limpeza

12 litros/min
CONFORTÁVEL E ECONÔMICO

ATÉ 40% DE ECONOMIA DE ÁGUA*

Imagem ilustrativa, confira na etiqueta a versão do produto contido nesta embalagem

*O percentual de economia é calculado quando comparado a chuveiro convencional com vazão de 20l/min. Economia de 40% de água apenas com o uso do restritor de vazão. Para o correto funcionamento utilizá-lo apenas em pressões acima de 10 mca.

NÃO AQUECE ÁGUA.
Instrução de instalação e certificado de garantia na embalagem.

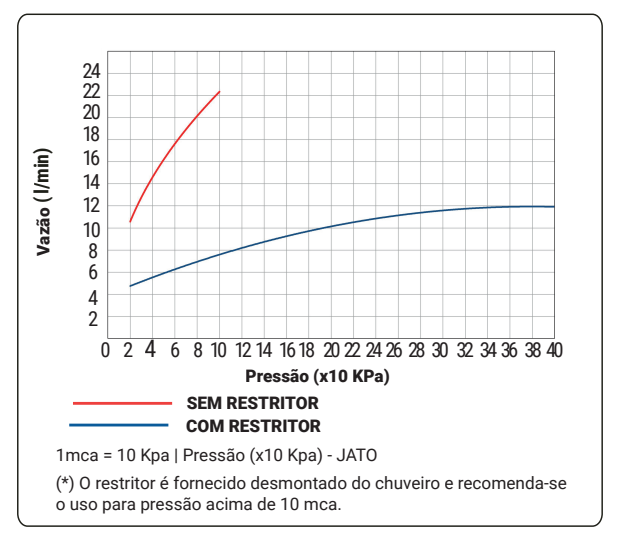

1mca = 10 Kpa | Pressão (x10 Kpa) - JATO
(*) O restritor é fornecido desmontado do chuveiro e recomenda-se o uso para pressão acima de 10 mca.

Para alta e baixa pressão
(de 2 a 40 mca)

Economia: vazão limitada em até 12 l/min.

Conheça também os outros produtos da linha FLEX


Chuveiro Flex PLUS retangular de parede
2084.C.STD

Chuveiro Flex PLUS redondo de parede
2083.C.STD

Chuveiro Flex MAX retangular de parede
2086.C.STD

Chuveiro FLEX Max retangular de parede
2085.C.STD

Chuveiro FLEX Max retangular de teto
2086.C.TET

Chuveiro FLEX Max redondo de teto
2085.C.TET

CHUVEIRO FLEX MAX QUADRADO / REDONDO COM DESVIADOR. PRODUTO NÃO PERECÍVEL.
PRODUTO CONFORME NORMA NBR 15206. Temperatura máxima 70°C. Diâmetro da rosca do desviador DN 15 (1/2").
Acompanha regulador de vazão de 12L/min. **Para utilização com aquecedor de passagem 4mca e utilização com aquecedor de acumulação 2mca.** Pressão máxima: 40mca
Comprimento aproximado do flexível: 1,80 m

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO:
Feche o registro antes de instalar.

1- Rosqueie o desviador no tubo do chuveiro;
2- Rosqueie o conjunto montado no ponto de água

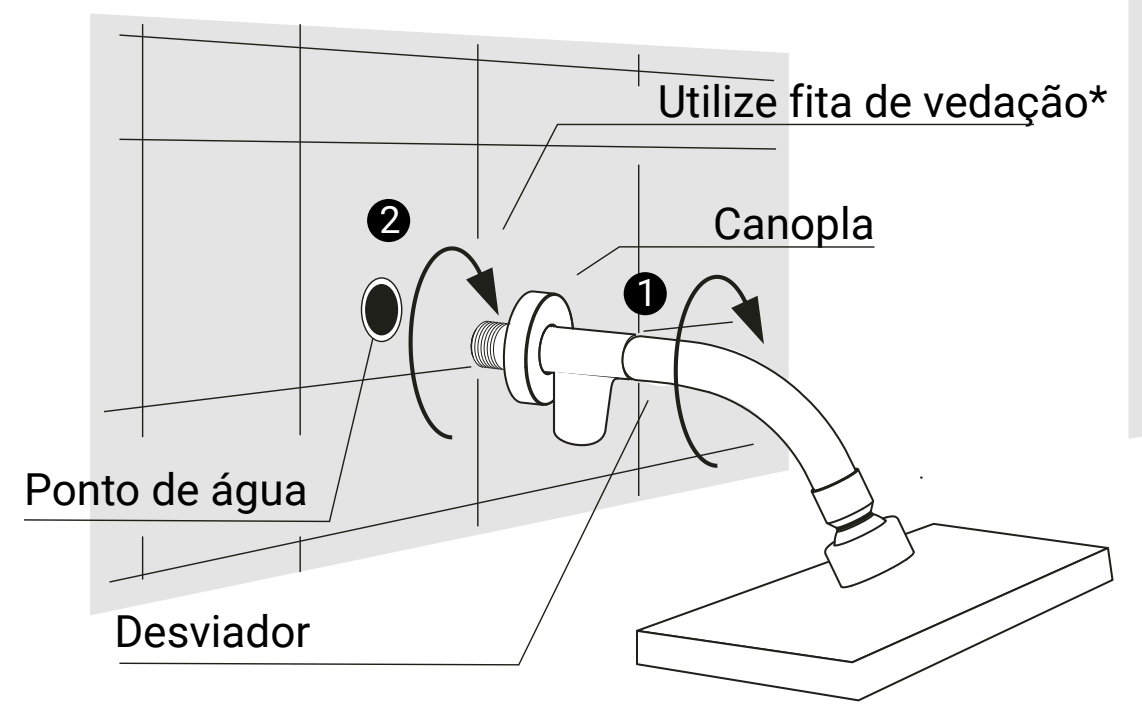

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO CRIVO

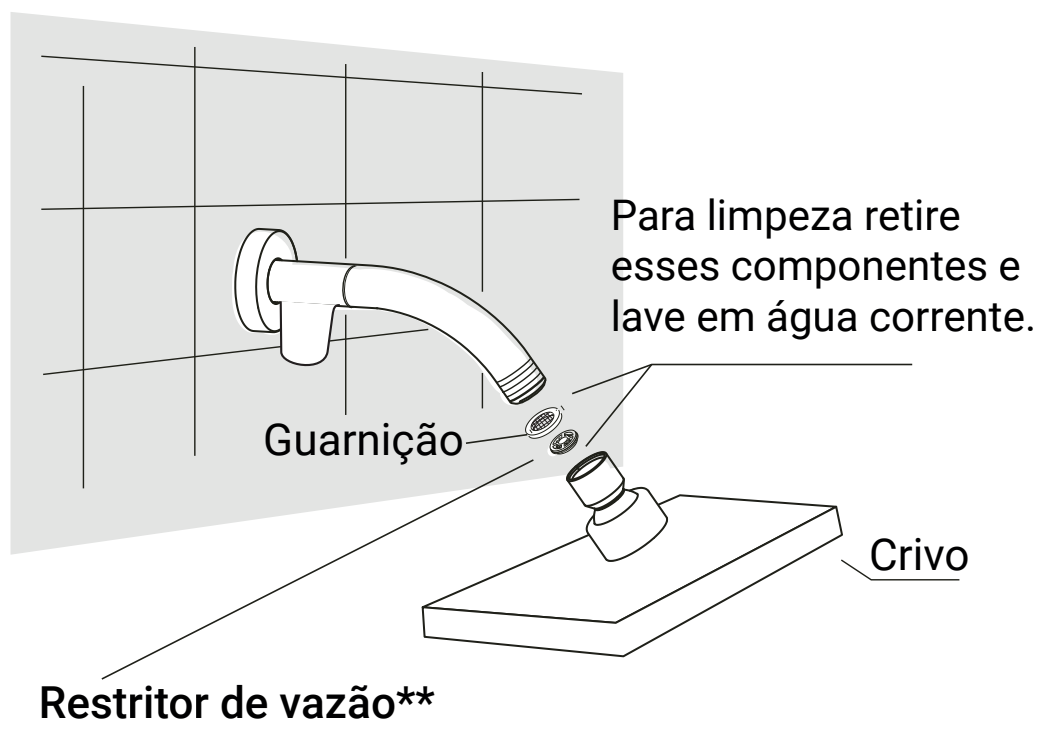

Para limpeza retire esses componentes e lave em água corrente.

Restritor de vazão**
Se desejar instalar o restritor de vazão: Retire a guarnição e insira o regulador de vazão e recoloque a guarnição novamente, conforme indicado na figura acima.

3- Rosqueie o flexível no corpo do desviador, utilizando a guarnição
Observe o lado correto da ligação flexível para rosquear no desviador.

4-Rosqueie o registro da ducha e em seguida a ducha manual, girando-a até ficar alinhada com o botão do registro. Não esqueça das guarnições, conforme desenho abaixo:

5- Utilizando o suporte, marque o local dos furos na posição de maior conveniência. Faça um furo utilizando broca de 6mm (Atenção: consulte a planta hidráulica para não furar nenhum cano)

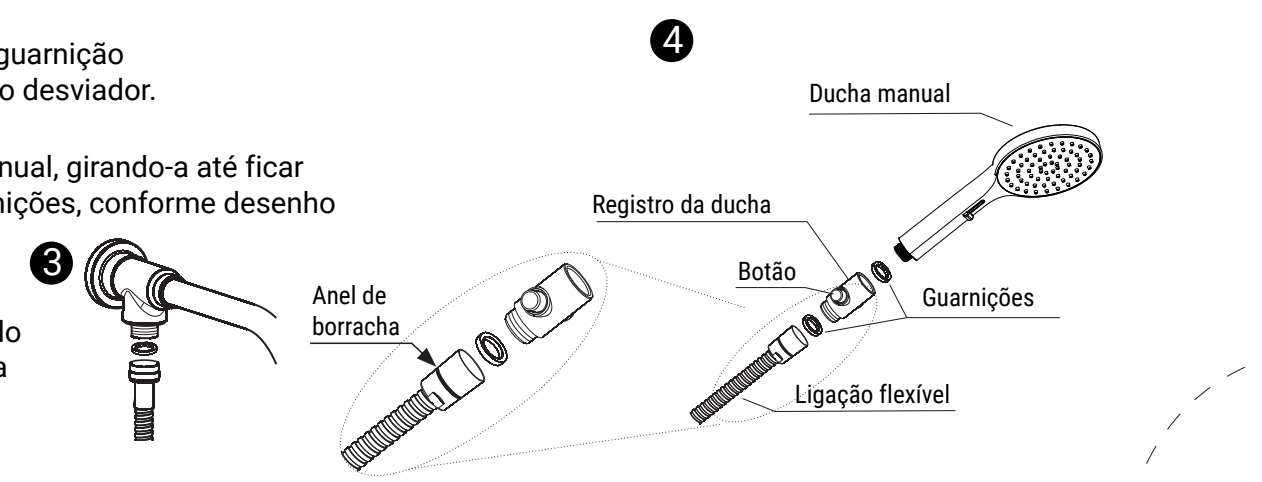

*Não acompanha o produto
**O restritor é fornecido desmontado do chuveiro e recomenda-se o uso para pressão acima de 10 mca. O restritor não acompanha a ducha manual.

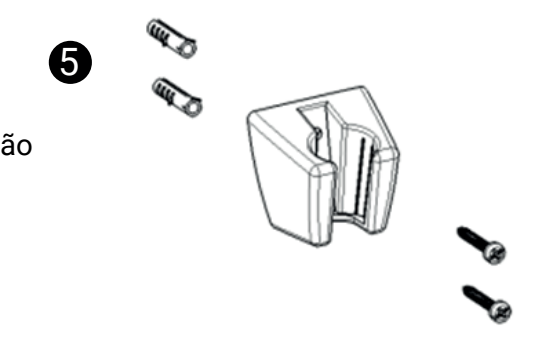

ATENÇÃO
Restritor de vazão: Para garantir a economia de até 40% de água utilize o restritor de vazão recomendando seu uso apenas para pressões acima de 10mca.

FUNCIONAMENTO E USO

CHUVEIRO COM CRIVO REGULÁVEL
Ajuste manualmente a articulação para direcionamento do jato

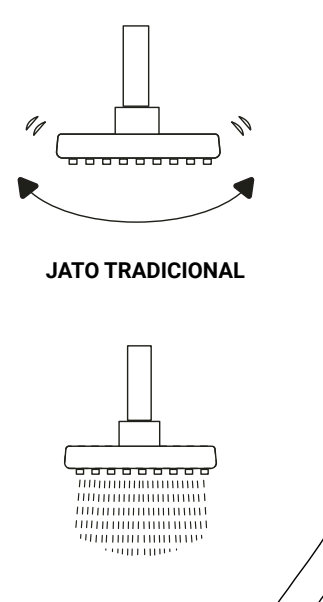

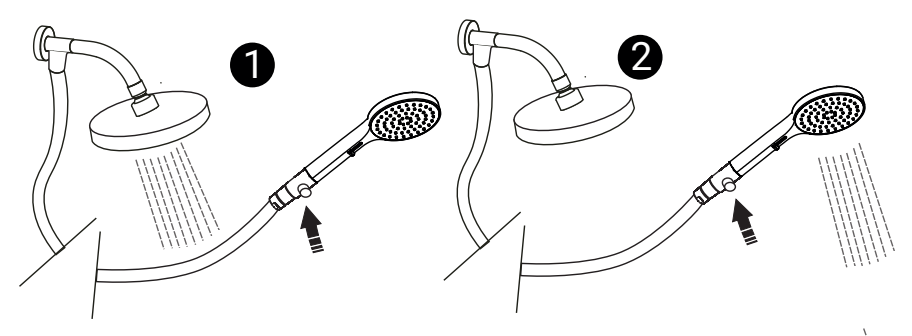

Basta acionar o botão junto a ducha para direcionar a água entre a ducha e o chuveiro

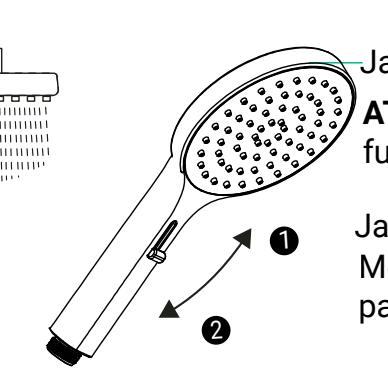

Jato 01 - Tipo Névoa
ATENÇÃO: A pressão mínima para o perfeito funcionamento do tipo Névoa é de 10 m.c.a.

Jato 02 - Tipo Convencional
Mova a alavanca para cima ou para baixo para trocar o tipo de jato desejado.

LIMPEZA

1- Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

2- Limpe eventuais detritos provenientes da tubulação, apenas com os dedos.

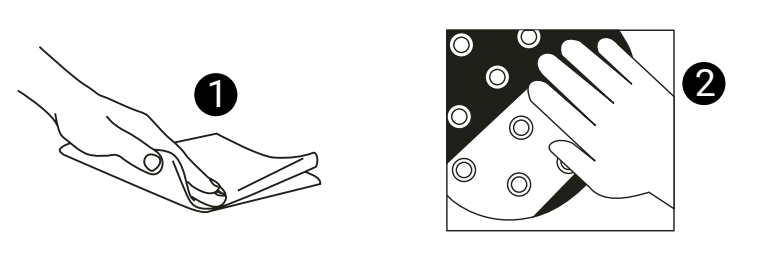

27 X 17MM SELO FSC

Certificação FSC. Fibra obtida de maneira sustentável com o meio ambiente e com a sociedade.

Esta embalagem é reciclável. Verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva. **Preserve o Meio Ambiente.**

Sustentabilidade.
*60% da embalagem é constituída por materiais que utilizam conteúdo reciclado. Este conteúdo pode variar entre embalagens.

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

Certificado de garantia
Os metais e louças sanitários Deca, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a Deca oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto. A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações: - Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação; - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequa (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face); - Peças que apresentam desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições , cunhas, mecanismos de vedação; - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca; - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante; - Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substância estranhas á mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto; - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento; - Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%. Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca, ou contrate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este certificado é válido em todo o território nacional.

Diâmetro do chuveiro para a opção redonda*

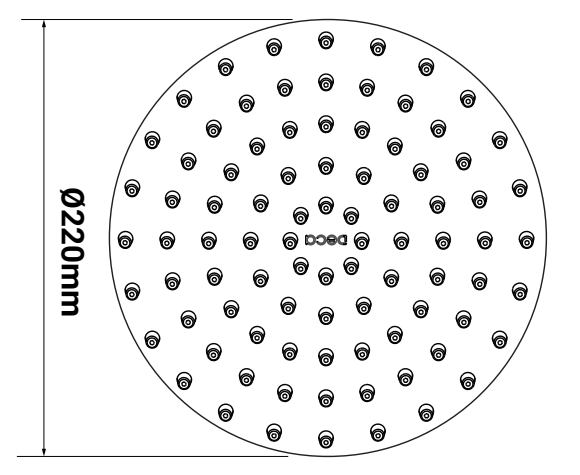

*Imagem ilustrativa sem escala

Dimensões do chuveiro para a opção retangular*

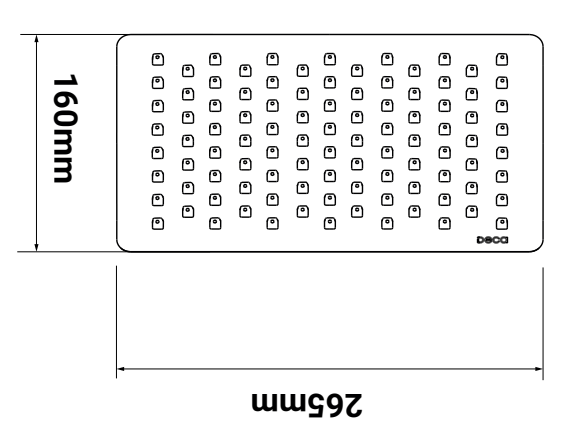

*Imagem ilustrativa sem escala

7900469/1123

MATERIAL: MICRO WAVE CARDBOARD (E WAVE)
OUTER LAYER: WHITE 205 g/m²
MIDDLE LAYER (FLUTE): 135 g/m²
INNER LAYER: 105 g/m²
OUTER LAYER FINISH: WATER-BASED VARNISH
MINIMUM GRAMMAGE: 485g/m²
MINIMUM EDGE RESISTANCE: 4,5 kn/m

EDGE
FOLD

MATERIAL: PAPELÃO MICROONDULADO (ONDA E) COM:
CAPA EXTERNA: BRANCA 205 g/m²
MIOLO: 135 g/m²
CAPA INTER A: MIOLO: 105 g/m²
ACABAMENTO COM VERNIZ (BASE D´ÁGUA)
GRAMATURA MÍNIMA: 485g/m²
COLUNA MÍNIMA: 4,5 kn/m

FACA
VINCO

7 CORES

FONTE: ROBOTO
CMYK
PANTONE 419C
PANTONE 468C
PANTONE 347C

7900469
Flex max with diverter set
Flex max- de parede com desviador (retangular / redondo)