


Funcionamento e uso

Regule a vazão e a temperatura da água na alavanca, conforme as figuras. Para desviar a saída de água puxe e gire ¼ de volta.

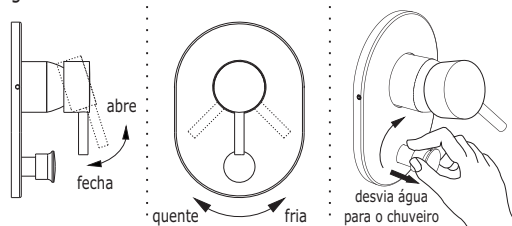

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP

Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114

Fábrica II: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90


Inscr. Est.: 407.489.347.118

Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

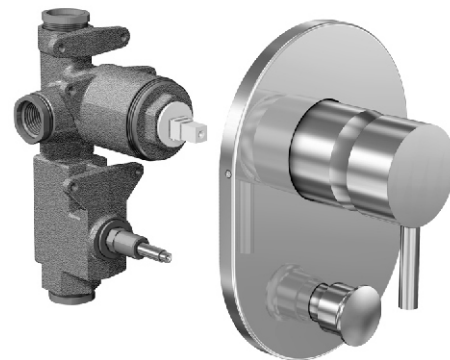

2994.C.LNK
DESVIADOR MONOCOMANDO
CHUVEIRO/BANHEIRA

4994.C.LNK
ACABAMENTO PARA
DESVIADOR MONOCOMANDO
CHUVEIRO/BANHEIRA

0275.6594/0613


Instalação

1

Antes de instalar feche o registro do banheiro.


Instale o corpo do desviador, junto com a capa protetora.

ATENÇÃO: Observe a faixa de embutimento na etiqueta em cima da capa protetora.

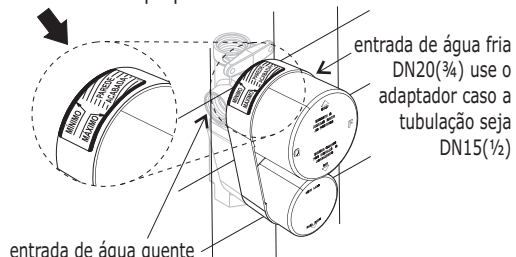


entrada de água quente
DN20(3/4) use o adaptador
caso a tubulação seja
DN15(1/2)

Depois da parede
acabada, retire a capa
do desviador, soltando
os dois parafusos com
uma chave de fenda.




2

Fixe o suporte (1) com os dois parafusos, utilizando uma chave de fenda.

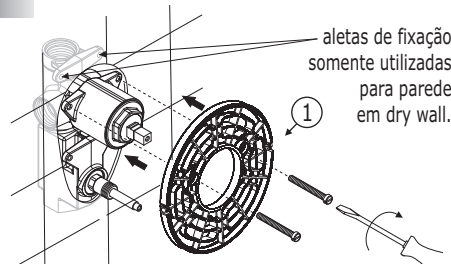


Não aperte demasiadamente os parafusos.

Fixe a canopla (2), clicando no suporte.




4

Coloque a sobrecanopla (3), e em seguida rosqueie manualmente o castelo (4) na sobrecanopla fixando-a. Rosqueie manualmente a capa do desviador (4) na haste.



Em seguida encaixe o componente (6) e fixe com o parafuso (7) utilizando uma chave de fenda, e por último rosqueie o botão (8).

5



Fixe a alavanca (9) rosqueando o parafuso (10), utilizando a chave sextavada (11) (que acompanha o produto).