

TRAMONTINA



Duo 4EI 80



Combina em um único produto dois elementos normalmente separados na cozinha: o cooktop e a coifa, em uma combinação perfeita de tecnologia, funcionalidade e estética.

Modo automático: a velocidade da coifa se ajusta de acordo com a potência utilizada no cooktop.



Função manter aquecido: mantém a comida na temperatura ideal para servir.




Função Pause: permite pausar e retomar o cozimento anterior.



Indicador de limpeza dos filtros metálicos.




Sistema Bridge: permite utilizar conjuntos de zonas de cocção de maneiras diferentes.

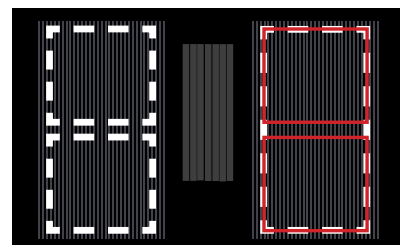




Cooktop por indução com coifa integrada Duo 4EI 80

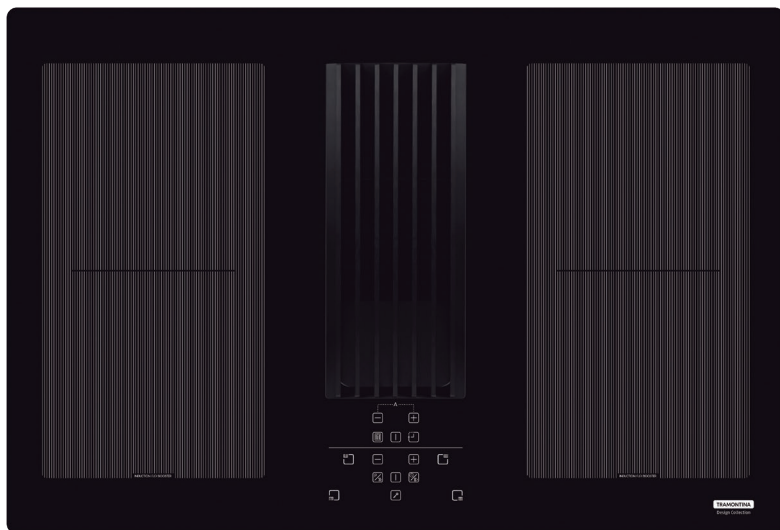

Ref.:	94754/220	94754/221
Instalação	Exaustão	Depuração

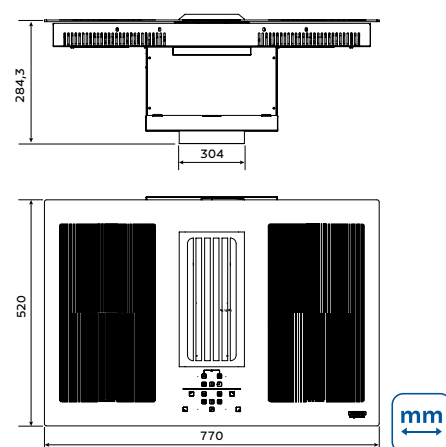

Informações técnicas cooktop:

- Elétrico por indução;
- Superfície vitrocerâmica;
- Painel de comando touch com bloqueio dos comandos;
- 9 níveis de potência;
- Indicador de calor residual "H";
- Timer;
- Modo booster:
 - Para rápido aquecimento;
 - Disponível nas 4 áreas;
- Sistema bridge:
 - Permite utilizar duas áreas de aquecimento como uma única área grande para panelas e assadeiras;
- Função manter aquecido:
 - Mantém a comida na temperatura ideal para servir;
- Função pause:
 - Permite pausar e retomar o cozimento;
- Desligamento automático de segurança.

Informações técnicas coifa:

- Integrada ao cooktop;
- 2 reservatórios em caso de derramamento de líquidos;
- Painel de comando touch com bloqueio dos comandos;
- 5 velocidades;
- Timer;
- Potência elétrica total: 135W;
- Modo booster: para grande quantidade de fumaça;
- Modo automático: a velocidade da coifa se ajusta de acordo com a potência do cooktop;
- 2 filtros em alumínio para gordura;
- 1 filtro de carvão ativado Ambifresh Rectangular 5 DUO de alta eficiência na remoção de odores. Para uso em modo depuração;
- Vazão - (conforme norma IEC 61591):
 - 600 m³/h - exaustão;
 - 445 m³/h - depuração;
- Ruído: 63 dB(A) (conforme norma IEC 60704).

Duo 4EI 80

TRAMONTINA

Nicho de corte para instalação:

Instalação flush

Dimensões (mm)

A	B	C	D	E	F
6+0,5	750	774+/-2	490	524+/-2	>=600

Instalação semi-flush

Dimensões (mm)

A	B	C
750	490	>=600

Sistema retangular de dutos para a instalação da coifa

(acompanham o produto)

Todos os componentes que acompanham o produto estão disponíveis para aquisição individual via Assistência Técnica Tramontina.

- 1**

93993/725
Conector retangular
180x90 mm
- 2**

93993/726
Tubo retangular
180x90 mm comp. 750 mm
- 3**

93993/729
Adaptador reto redondo
p/ retangular
- 4**

93993/730
Adaptador 90° redondo
p/ retangular
- 5**

93993/731
Curva retangular
vertical 90°
- 6**

93993/732
Curva retangular
horizontal 90°
- 7**

93994/079
Luva em PP diâm.
150 mm
- 8**

93994/117
Abraçadeira metálica
- 9**

93994/118 (Exaustão)
Grade inox
- 10**

93994/120 (Exaustão)
Defletor
- 11**

93994/119 (Depuração)
Grade de saída de ar +Filtro
de carvão ativado Ambifresh
Rectangular 5 Duo

Os acessórios ao lado estão disponíveis apenas via Assistência Técnica Tramontina.

94550/013 Tampa de proteção externa
93993/724 Tubo flexível retangular 180x90 mm comp. 1500 mm

GARANTIA
2 ANOS
Warranty - Garantia

3 meses garantia legal
9 meses garantia contratual
6 meses registrando o produto
6 meses instalando com o serviço autorizado Tramontina*

Registre seu produto e estenda o prazo de garantia gratuitamente.

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro do período de garantia contratual. Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a garantia pode ser de até 18 meses. Garantia contada a partir da data de emissão da Nfe de compra. *Instalação não gratuita.

Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança Compulsório, Inmetro.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.


Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

Duo 4EI 80

TRAMONTINA

Instalação em modo exaustão: ideal para máxima eficiência e menor ruído.

No modo Exaustão, os vapores e a fumaça provenientes do processo de cozimento entram pela coifa, são filtrados por meio do filtro metálico, no qual fica retida a gordura, e conduzidos para o ambiente externo através dos dutos retangulares.

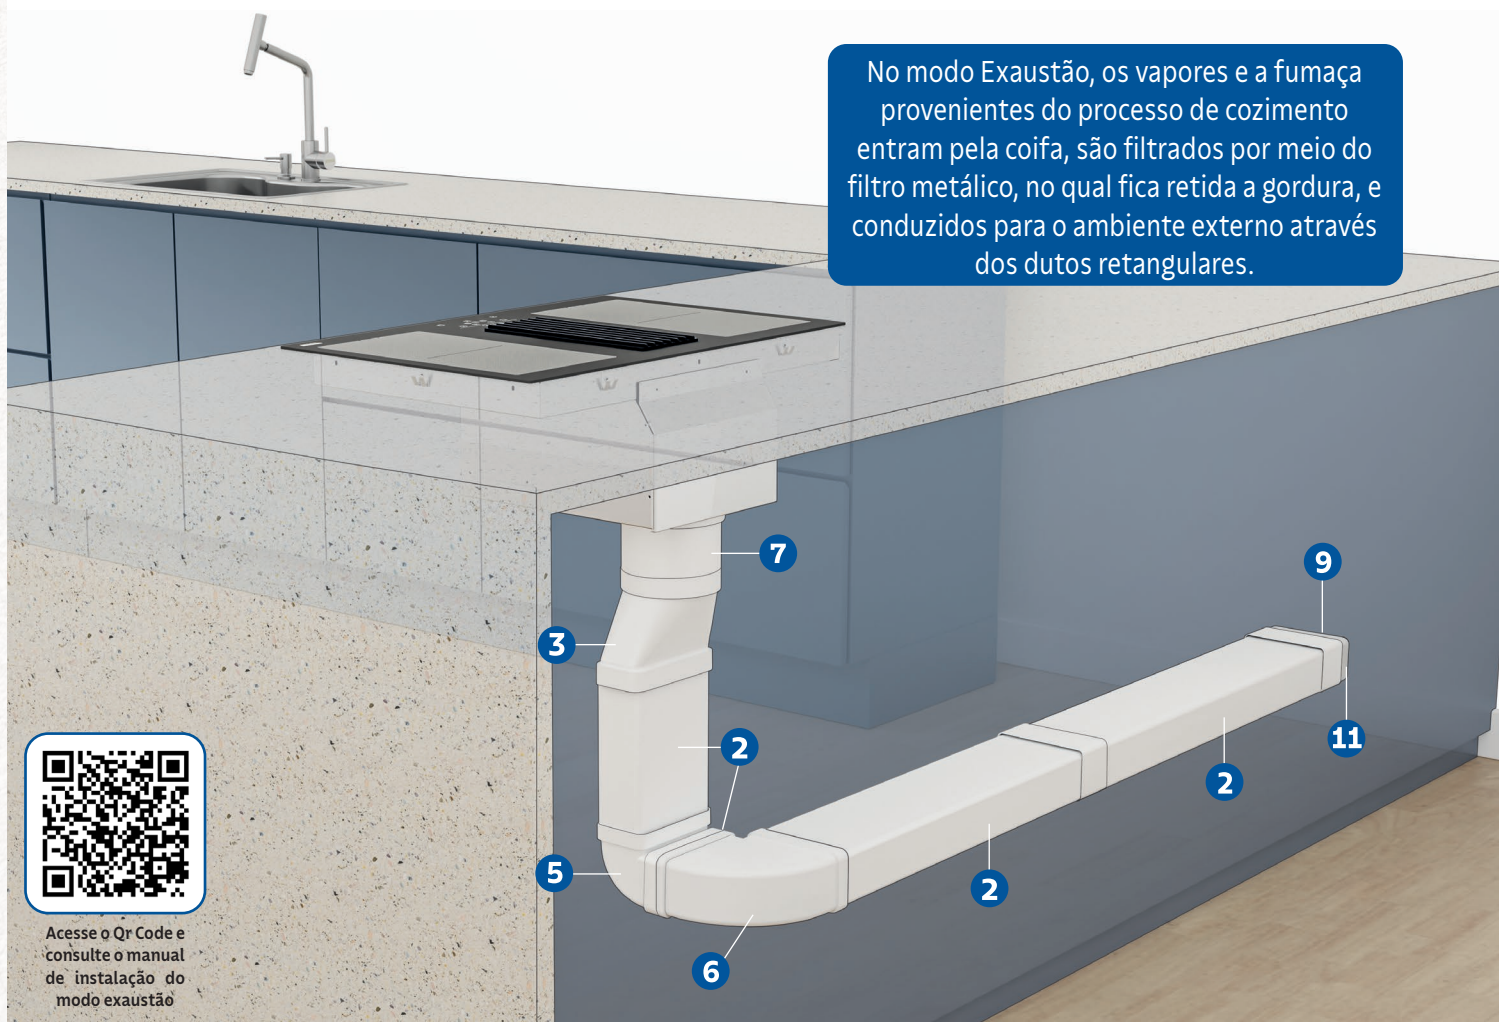

Os exemplos acima ilustram as diferentes possibilidades de instalação a partir dos dutos e acessórios. Procure realizar uma instalação com o mínimo de curvas possível, para menor ruído e maior desempenho de sucção do produto.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim


A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br

Duo 4EI 80

TRAMONTINA

Instalação em modo depuração: filtro de alta eficiência na remoção de odores.

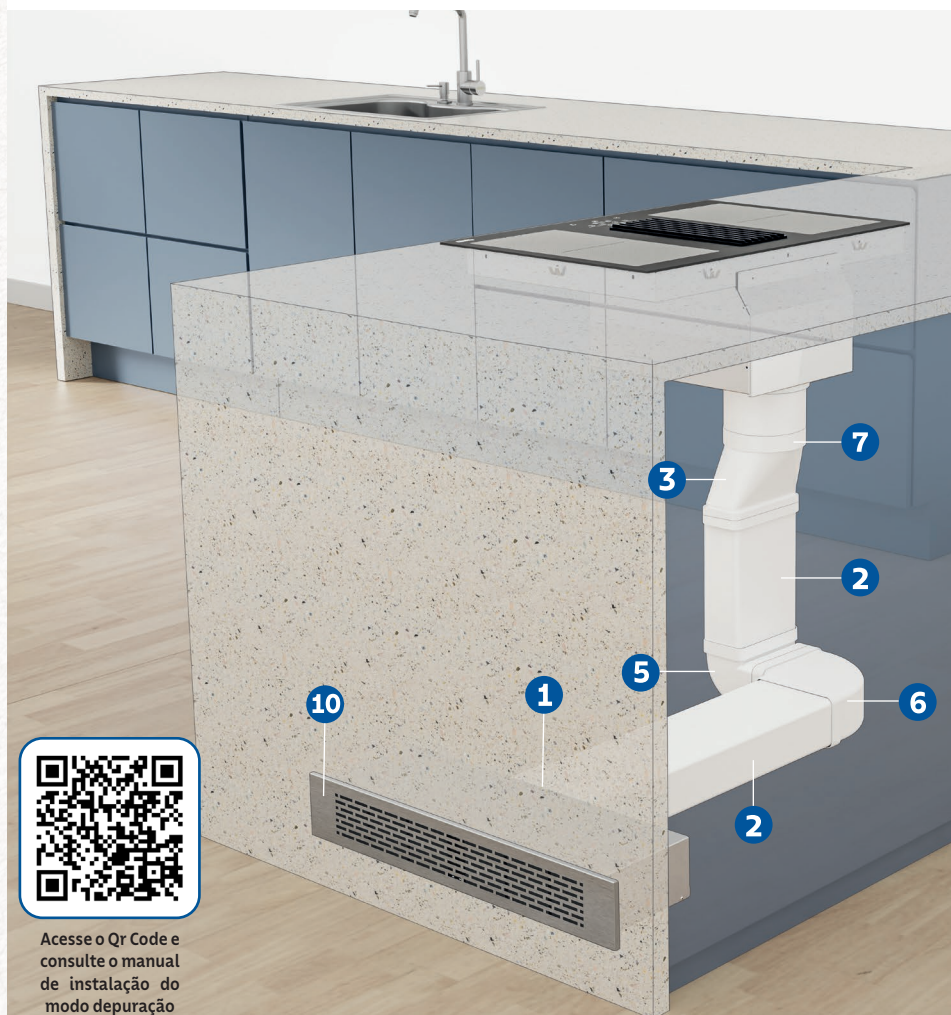

Caso não seja possível destinar os vapores e a fumaça do processo de cozimento dos alimentos para o ambiente externo, a coifa poderá ser instalada em modo depuração (reciclagem do ar). Os vapores e a fumaça passam pelo filtro metálico, onde fica retida a gordura. Após, passa também pelo filtro de carvão ativado Ambifresh (de alta eficiência) onde o ar é purificado, retornando ao ambiente livre de odores e gordura.

Filtro de Carvão
94550/020




Ambifresh Rectangular 5 DUO: alta eficiência na remoção de odores e longa vida útil.

Regeneração

* Esse filtro pode ser renovado após 12 meses de uso. Leve ao forno, na temperatura máxima por 1h. A partir desse momento, renove-o a cada 6 meses de uso por até 3 vezes.



Acesse o Qr Code e consulte o manual de instalação do modo depuração

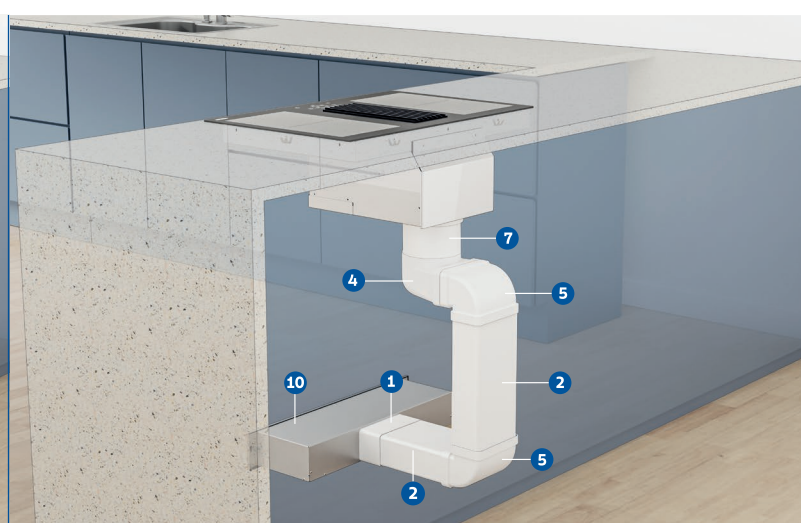

Os exemplos acima ilustram as diferentes possibilidades de instalação a partir dos dutos e acessórios. Procure realizar uma instalação com o mínimo de curvas possível, para menor ruído e maior desempenho de sucção do produto.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com.br