


Deca

L.21052.M
Cuba de Sobrepor


ATENÇÃO:

- Remover a fita de proteção com cuidado (não utilizar objetos metálicos para não danificar a superfície esmaltada).
- Nunca apoiar a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.


1 Medir a cuba e o tampo para definir e marcar o centro, traçar uma linha na cuba e no tampo, conforme Fig. 3.

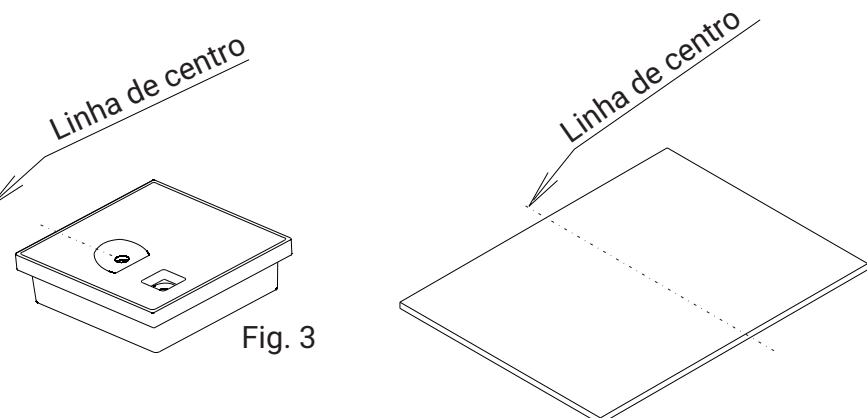


2 Posicionar a cuba na posição desejada sobre o tampo de modo que as linhas de centro coincidam, considerando a torneira e o sifão que serão utilizados, conforme Fig. 4.

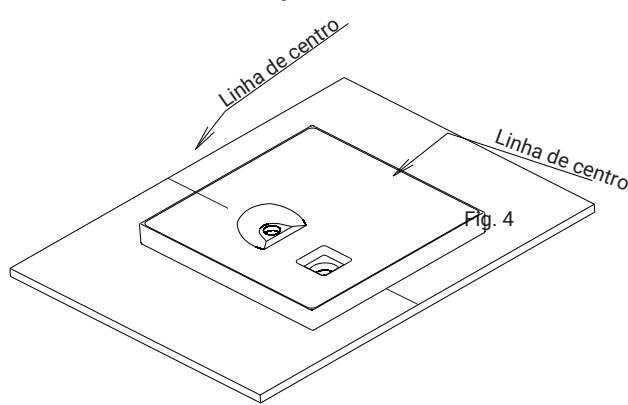


3 Recortar o gabarito e posicioná-lo sobre o tampo na posição desejada para instalação, coincidindo a linha de centro do gabarito com a linha traçada no tampo, conforme Fig. 5.

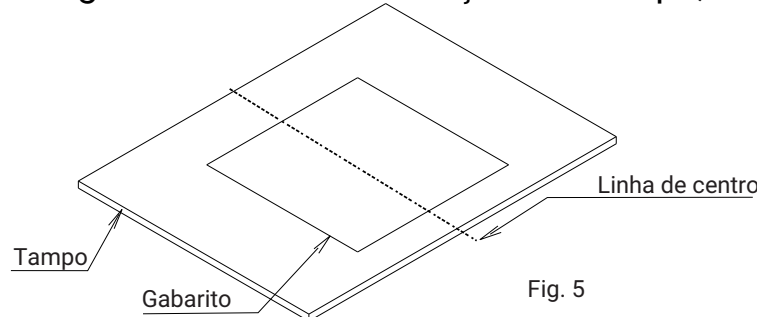

4 Recortar o tampo, conforme Fig. 6.

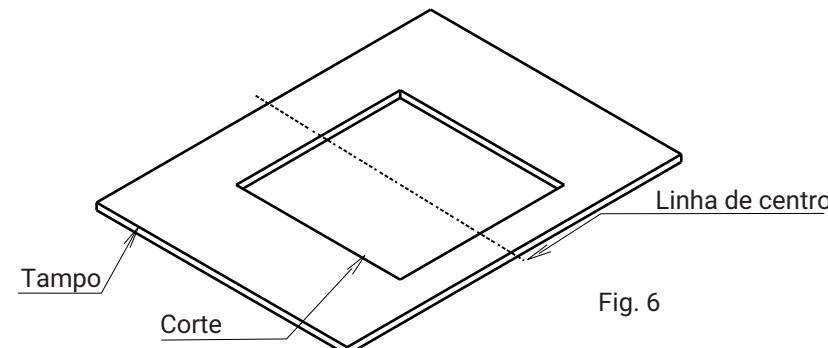

5 Colocar a cuba sobre o corte do tampo, conforme Fig. 7.

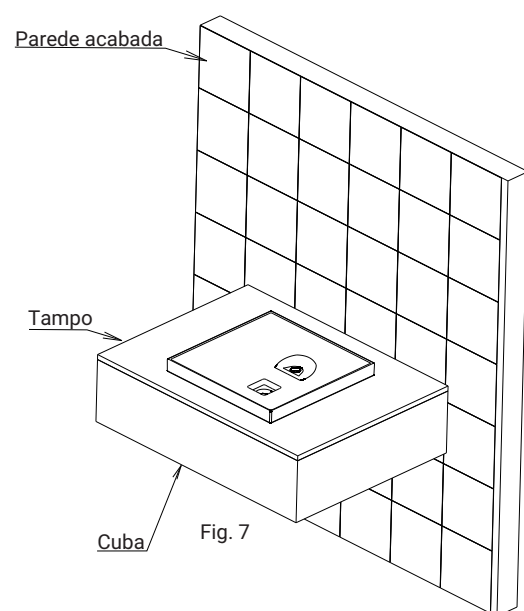


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Limpeza do acabamento: limpe apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

6 Em seguida, aplicar silicone nas faces de contato da cuba com o tampo e pressioná-la para baixo. Antes de considerar terminada a instalação, espere o silicone secar e teste sua estanqueidade, conforme Fig. 8.


DICA: Recomendamos que a cuba só seja utilizada após a secagem do silicone indicada pelo fabricante do silicone. Utilizar silicone indicado para cerâmica com antimfofo ou antifungo.

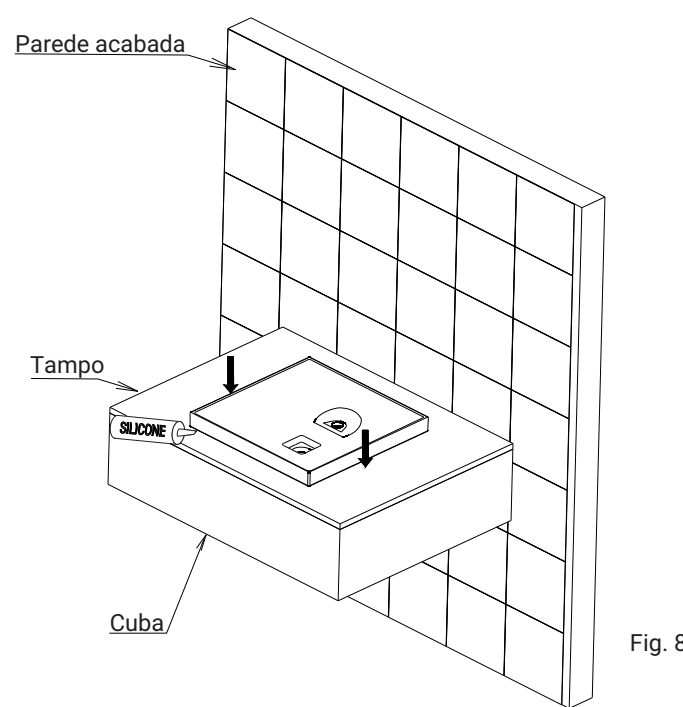

7 Completar a instalação da válvula de saída d'água, torneira e as ligações hidráulicas.

8 Finalizar a montagem posicionando sobre a válvula o «Smart Block» e colocar o acabamento cerâmico.

9 Cuba instalada, conforme Fig. 9.

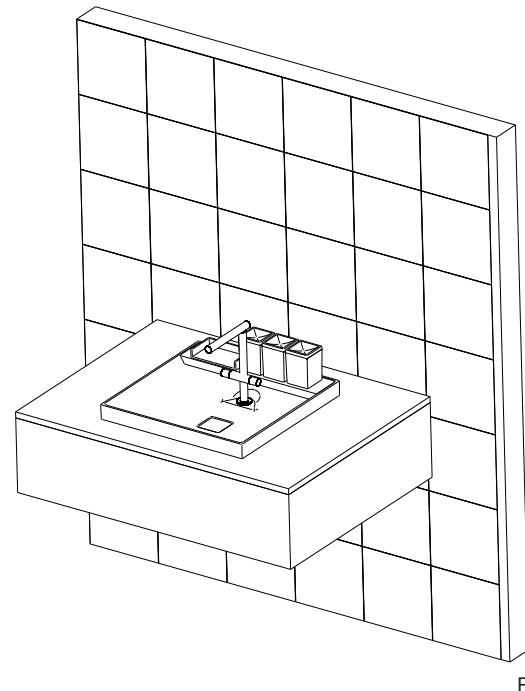

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Louça: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

Utilize este gabarito para preparar o corte do tampo.



Este produto foi desenvolvido a partir de processos que buscam racionalizar o consumo de energia, água e matéria-prima. Ao instalá-lo e mantê-lo da forma correta, você contribui com a conservação dos recursos naturais do planeta. No momento de descartá-lo, observe as regras da sua localidade. A Deca reafirma por meio de seus produtos seu compromisso com a saúde e bem-estar de seus consumidores.

10 ANOS GARANTIA

dexco

Escritório Comercial: Rua Comendador Souza, 57, CEP 05037-090, São Paulo, SP. Fone: 55 (11) 3874-1600.
L1: Avenida Antonio Frederico Ozanan, 11900, CEP 13213-030, Jundiaí, SP. CNPJ: 97.387.181/0022-71. IE: 407.489.336.119.
L2: Tronco Distribuidor: Rodovia Norte, km 01, s/nº, CEP 54250-000, Cabo de Santo Agostinho, PE. CNPJ: 97.837.181/0029-48. IE: 39.963.284.
L3: Rua José Antonio Ferreira de Miranda, 1457, CEP 58082-797, João Pessoa, PB. CNPJ: 97.837.181/0039-10. IE: 161.761.720.
L4: Rodovia Presidente Dutra, km 197, CEP 26373-320, Quaramados, RJ. CNPJ: 97.837.181/0032-43. IE: 79.887.041.
Indústria Brasileira.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento@dexco.com.br

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.

SELO FSC

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante.

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

WYNNATY 300

material: papel alta alvura 75g/m²
impressão 1 x 0 - preto
folheto fornecido dobrado

XXX - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
YYYYYYYYYY - NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA